Vorlage für

101,6 x 76,2 mm doppelseitiges Direct-Thermal Badge

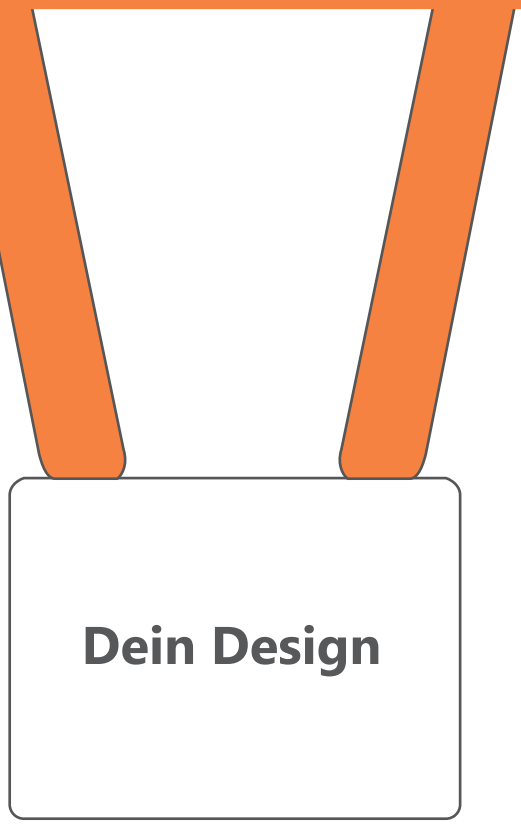

Allgemeine Tipps

- Platzieren Sie Ihr Design innerhalb der orangenen Linien auf der Ebene „Dein Design“ (in AI / Adobe Illustrator als Ebene verfügbar).
- Bearbeiten und speichern Sie Ihre Dateien im CMYK-Farbraum.
- Wandeln Sie alle Texte vor dem Speichern in Pfade um
- (alle Ebenen auswählen Menü „Schrift“ -> „In Pfade umwandeln“).
- Verwenden Sie Vektorgrafiken für beste Ergebnisse. Bilder in Ihrem Design sollten 300 ppi oder höher haben.
- Wir empfehlen, die Datei als PDF/X-1a zu speichern.

Beschnittbereich

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hintergrund 3,18 mm über den Rand hinausgeht, damit der Beschnitt vollständig gefüllt ist und keine weißen Ränder nach dem Schneiden entstehen. Wir empfehlen eine einheitliche Farbe von oben bis unten im Beschnitt, um mögliche Farbverschiebungen entlang der Perforation zu vermeiden.

Schnittbereich

Hier wird Ihr Design zugeschnitten.

Sicherheitsbereich

Achten Sie darauf, dass wichtige Elemente Ihres Designs, wie Logos und Text, innerhalb des Sicherheitsbereichs bleiben.

Beschnittbereich 3 mm: 107,6 mm × 158,4 mm

Schnittbereich: 101,6 mm × 152,4 mm

Sicherheitsbereich 2 mm: 97,6 mm × 72,4 mm

FRONT

BACK